

出力mW

785nmLD-SMF(SM5 / 125) 温調付きモジュール経時変化
ファイバー出力10mW・ACC駆動室温21.6℃ ±変動±0.01%


10.045

10.044

10.043

10.042

10.041

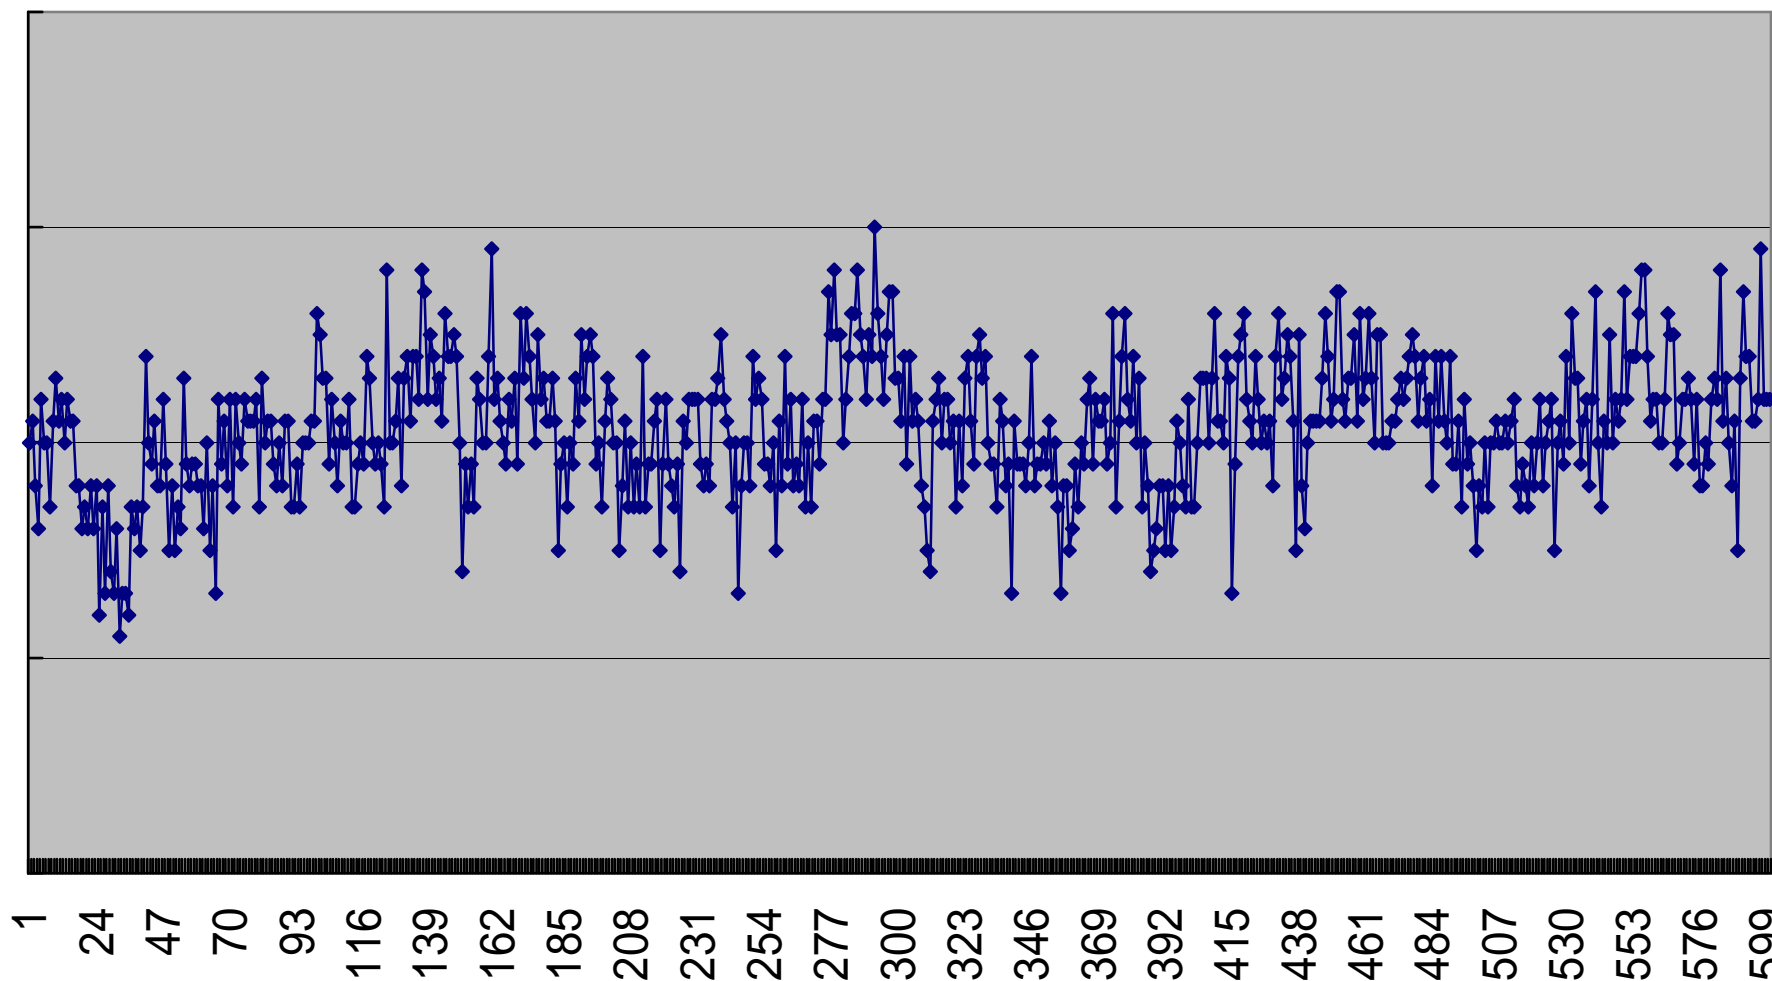

時間0.5秒単位5分